



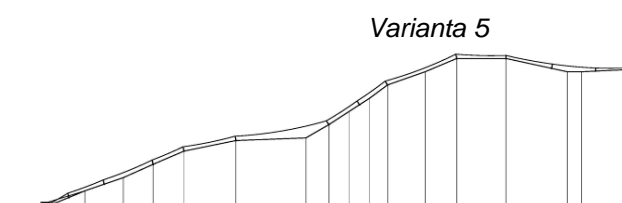

## Telegondolă debraiabilă cu vehicule de 8 locuri Lacul Sfânta Ana

Caracteristici tehnice	U.M.	Varianta 1	Varianta 2	Varianta 3	Varianta 4	Varianta 5
1 Echipament antrenare		aval / amonte	aval / amonte	aval / amonte	aval / amonte	aval / amonte
2 Echipament întindere		aval / amonte	aval / amonte	aval / amonte	aval / amonte	aval / amonte
3 <b>Altitudine statie inferioara</b>	m	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>715</b>	<b>780</b>	<b>700</b>
4 <b>Altitudine statie superioara</b>	m	<b>1 210</b>	<b>1 275</b>	<b>1 265</b>	<b>1 230</b>	<b>1 210</b>
5 Altitudine maxima	m	1 210	1 275	1 265	1 230	1 250
6 Lungime orizontala	m	1 940	2 190	2 137	2 163	2 080
7 <b>Diferenta de nivel</b>	m	<b>510</b>	<b>575</b>	<b>550</b>	<b>450</b>	<b>590</b>
8 <b>Lungime pe inclinare</b>	m	<b>2 027</b>	<b>2 288</b>	<b>2 230</b>	<b>2 232</b>	<b>2 212</b>
9 Inclinare medie traseu	%	26.3	26.3	25.7	20.8	26.4
10 Ecartament linie	m	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20
11 Latime culoar liber	m	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
12 <b>Capacitate de transport</b>	p/h	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
13 Capacitate vehicul	pers	8	8	8	8	8
14 Greutate vehicul incarcat	kg	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340
15 Viteza de transport pe linie	m/s	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
16 Numar piloni	buc	14	14	14	13	15
17 Durata transport	min.	5.6	6.4	6.2	6.2	6.1
18 <b>Numar vehicule</b>	<b>buc</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>19</b>
19 Distanta între vehicule	m	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00
20 Cadenta vehiculelor	s	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
21 Diametru cablu purtator-tractor	mm	50	50	50	50	50
22 Sarcina de rupere	kN	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670
23 <b>Putere motor la pornire</b>	<b>kW</b>	<b>325</b>	<b>365</b>	<b>354</b>	<b>335</b>	<b>349</b>
24 <b>Putere motor în regim</b>	<b>kW</b>	<b>225</b>	<b>253</b>	<b>245</b>	<b>226</b>	<b>241</b>
25 Putere motor de rezerva	kW	100	100	100	100	100
26 <b>Cost total aproximativ *</b>	<b>euro</b>	<b>7 220 000</b>	<b>7 860 000</b>	<b>7 750 000</b>	<b>7 640 000</b>	<b>7 790 000</b>
27 Cost în varianta echipament reutilizat *	euro	<b>3 250 000</b>	<b>3 390 000</b>	<b>3 370 000</b>	<b>3 340 000</b>	<b>3 380 000</b>

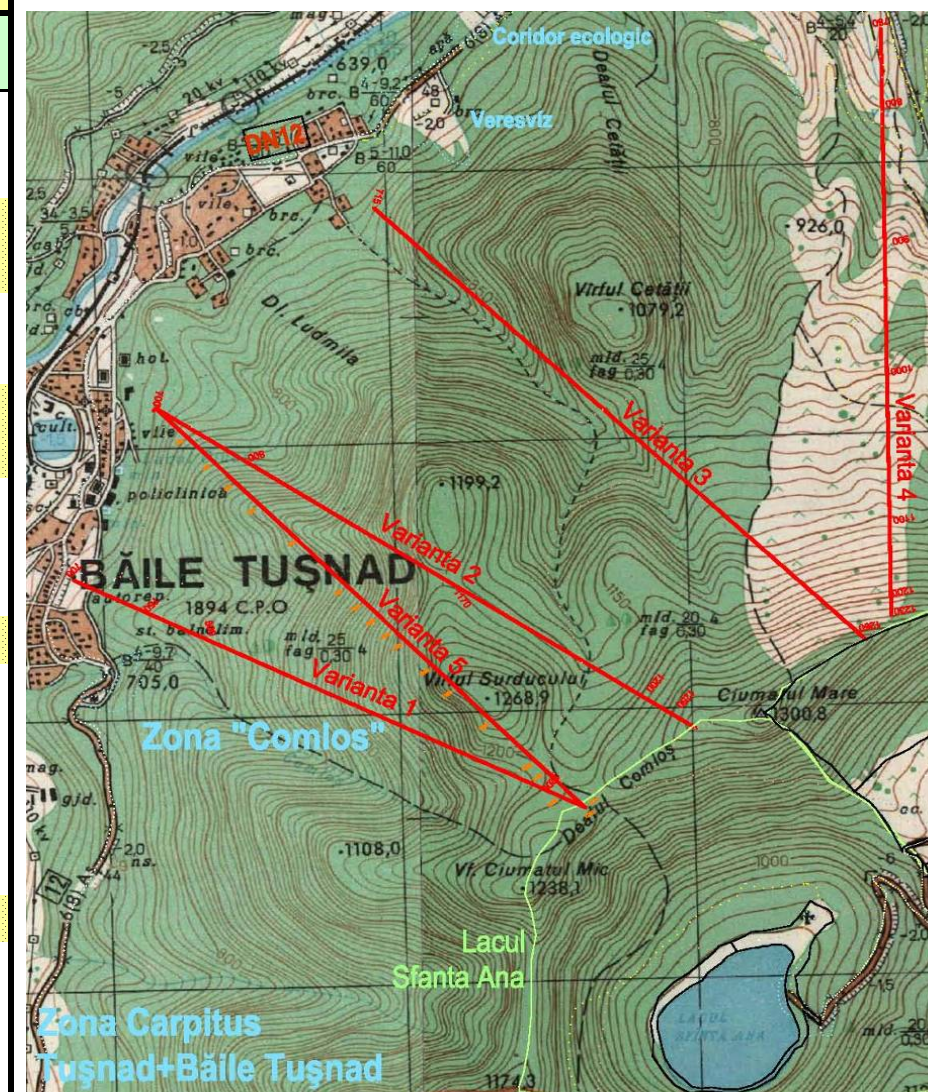

\* estimare ce cuprinde echipamentul electro-mecanic complet al instalatiei de transport cu cablu si partea de constructii-montaj aferenta acesteia; nu sunt cuprinse lucrarile pentru asigurarea utilitatilor, drumului de acces, lucrari de arta pentru amenajarea terenului (daca este cazul), alte constructii anexe etc.

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 3

Varianta 4

